



Kerze 40W C37 E14 x2



Die WiZ Full Color LED-Lampe in Kerzenform bringt smarte Beleuchtung in Deinen Alltag. Sie eignet sich prima für dekorative Leuchten mit Fassungen in der mittleren Größe E14. Schaffe die von Dir gewünschte Atmosphäre mit 16 Millionen Farben oder einem warmweißen bis kaltweißen Licht. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 470 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.

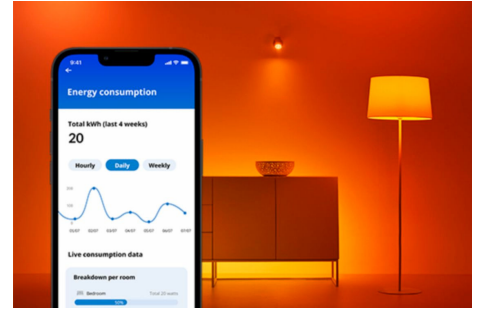


Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.




Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

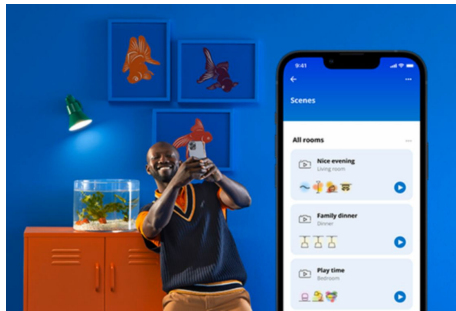

Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.

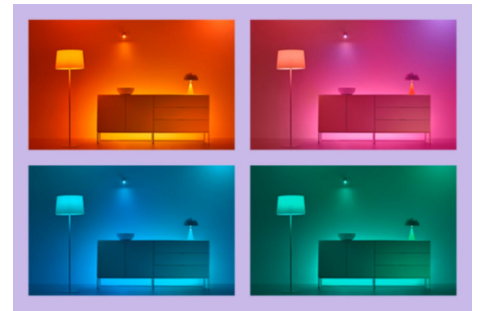

Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: C37
Sockel: E14
Glasart: Satiniert
Dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,045 kg

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

LED integriert: Ja
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes
Farbspektrum
Nomineller Lichtstrom: 470 lm
Startzeit: < 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 95

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 40 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8719514551275
Artikelnr.: 871951455127501
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
922-65 RGB 2PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 40 W
Energieeffizienz-Label (EEL): F
Leistung: 4,9 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 116 mm
Gesamte Länge: 116 mm
Gesamte Breite: 39 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennlichtstrom: 470 lm
Nennleistung: 4.9 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
Lichttechnologie: LED
EPREL-Registrierungsnummer:
2472580
Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem
Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings
Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von
Drittanbietern (WLAN)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514551275
Nettogewicht: 0,09 kg
Bruttogewicht: 0,15 kg
Höhe: 16 cm
Länge: 7 cm
Breite: 10,5 cm