



Kugellampe 75W G95 E27



Erleuchte Dein Leben mit der smarten, einstellbaren WiZ LED-Lampe in Globe-Form. Mit verschiedenen Farbtönen oder einem warmweißen bis kaltweißen Licht kannst Du dich besser konzentrieren oder entspannen. Du kannst Zeitpläne einrichten, um das Licht gemäß Deinen täglichen oder wöchentlichen Routinen ein- und auszuschalten. Außerdem kannst Du das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern und auch dann auf Deine Lichter zugreifen, wenn Du nicht zu Hause bist. WiZ-Lichter verbinden sich mit Deinem vorhandenen WLAN, es ist kein zusätzliches Hardware erforderlich.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 1055 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.

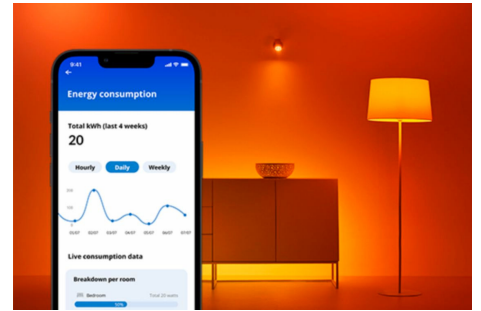

Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.




Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.

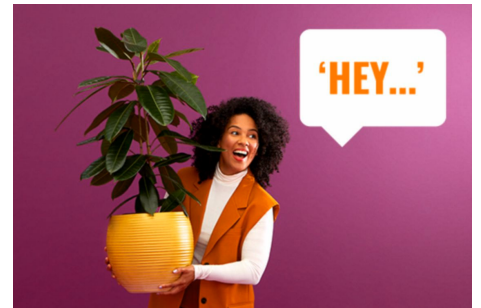

Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: G95
Sockel: E27
Glasart: Satiniert
Dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,13 kg

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 25.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

LED integriert: Ja
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares
Weiß
Nomineller Lichtstrom: 1055 lm
Startzeit: < 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 95

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 95 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699786335
Artikelnr.: 871869978633500
Produkttitel: Wi-Fi BLE 75W G95 E27
927-65 TW 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 75 W
Energieeffizienz-Label (EEL): F
Leistung: 11 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 139 mm
Gesamte Länge: 139 mm
Gesamte Breite: 95 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 25.000
Nennlichtstrom: 1055 lm
Nennleistung: 11 W

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
Lichttechnologie: LED
EPREL-Registrierungsnummer:
584557

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem
Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings
Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von
Drittanbietern (WLAN)