




Spot 50W PAR16 GU10



Es geht um Deinen Komfort und Deinen Wohlbefinden! Diese smarten Spots in der herkömmlichen GU10-Form haben sehr viel mehr zu bieten: ein einstellbares weißes Licht für alle Bedürfnisse und Stimmungen. Nutze kühles Licht, wenn Du Dich konzentrieren musst, oder gemütliches Licht, wenn Du Dich entspannen möchtest, einfach so, wie es für Dich am besten und angenehmsten ist. Alles ist über WLAN mit der WiZ App, der WiZ Fernbedienung oder Deiner Stimme steuerbar.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 345 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache

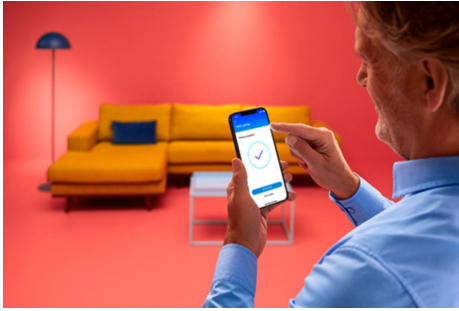


Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.

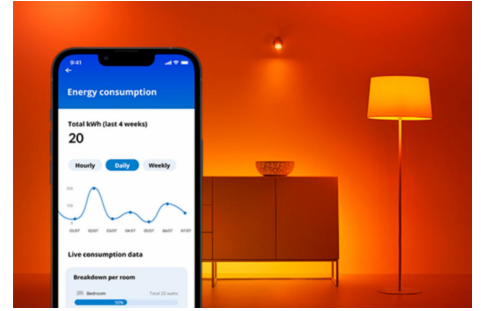

Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.




Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.

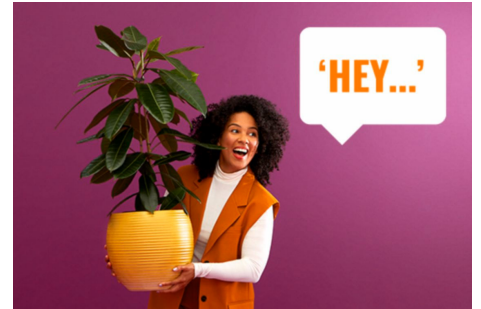

Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: PAR16
Sockel: GU10
Glasart: Satiniert
Dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,05 kg

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

LED integriert: Ja
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Strahlwinkel: 36
Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares
Weiß
Nomineller Lichtstrom: 345 lm
Startzeit: <0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 70

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 40 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699787110
Artikelnr.: 871869978711000
Produkttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10
927-65 TW 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 50 W
Energieeffizienz-Label (EEL): G
Leistung: 4,9 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 58 mm
Gesamte Länge: 58 mm
Gesamte Breite: 50 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennlichtstrom: 345 lm
Spitzenintensität des
Strahlmittelpunkts: 550 cd
Nennleistung: 4.9 W

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
Lichttechnologie: LED
EPREL-Registrierungsnummer:
804321

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem
Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings
Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von
Drittanbietern (WLAN)